




Draufsicht "Höchste Eisenbahn" Theater Hangemenge

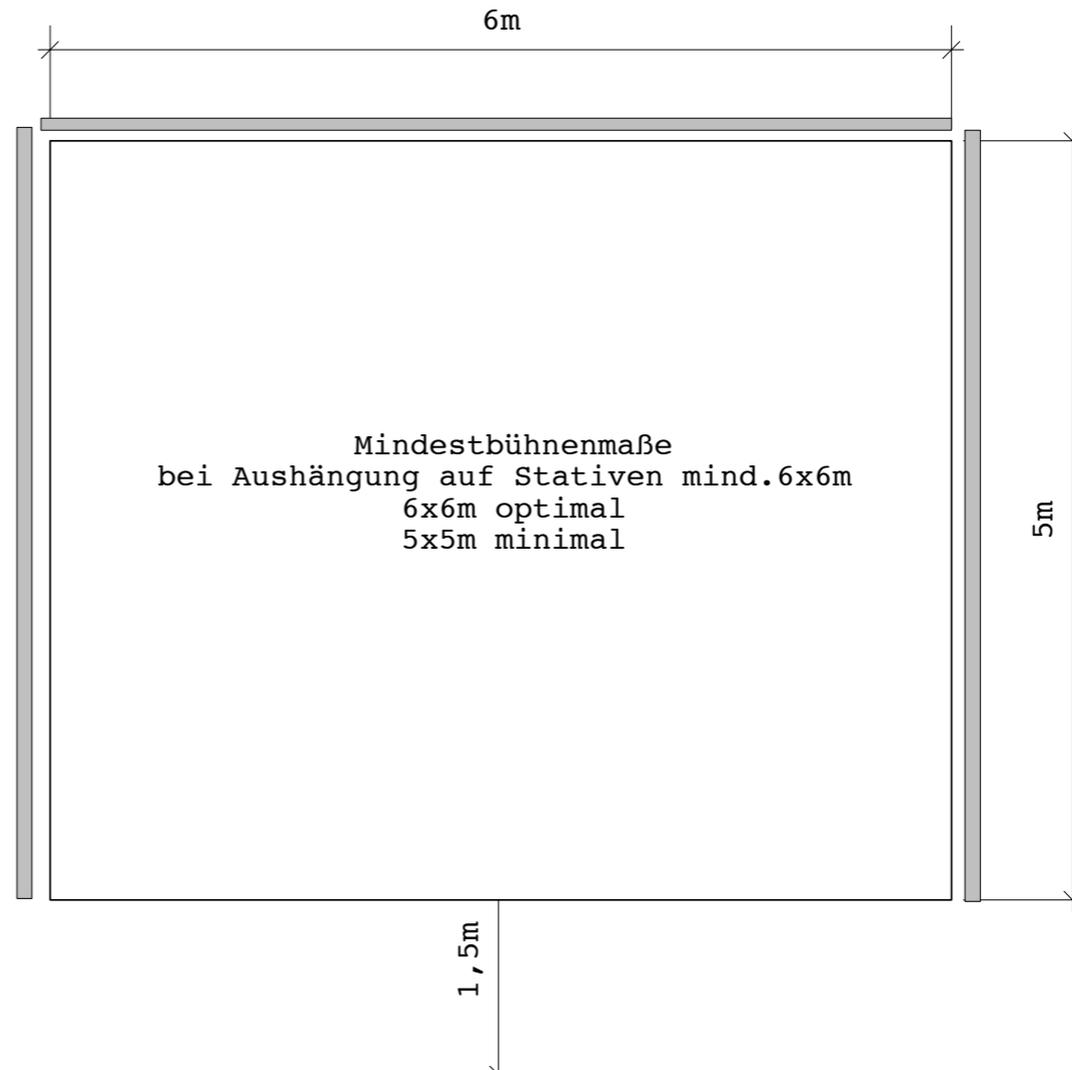


Sie können auch umfangreiches Material aus dem Internet bekommen, z.B. zu unserer Theatergeschichte, Stückbeschreibungen, Bühnenpläne e.c.t.
URL: www.handgemenge.com
Mail: theater@handgemenge.com
Tel: 01725927311




Bühnenausschnitt nur 5m, daher 1. Reihe max. 6m breit




Sitzreihen in keilform, ohne Mittelgang, da in der Mitte die besten Plätze sind




Zuschauerreihen



Beachten Sie die Sichtlinien, wenn der Bühnenausschnitt 5 bis 6m beträgt




sollte für die Bühne ein Podest gestellt werden, darf es beim Betreten nicht schwingen



Bühnenplan "Höchste Eisenbahn" Theater Handgemenge

Tel: 01725927311

ideale Zuschauersituation bei ansteigenden Sitzreihen
(bei leicht ansteigenden Sitzreihen sollte ein 0,50m Podest als Spielfläche sein)

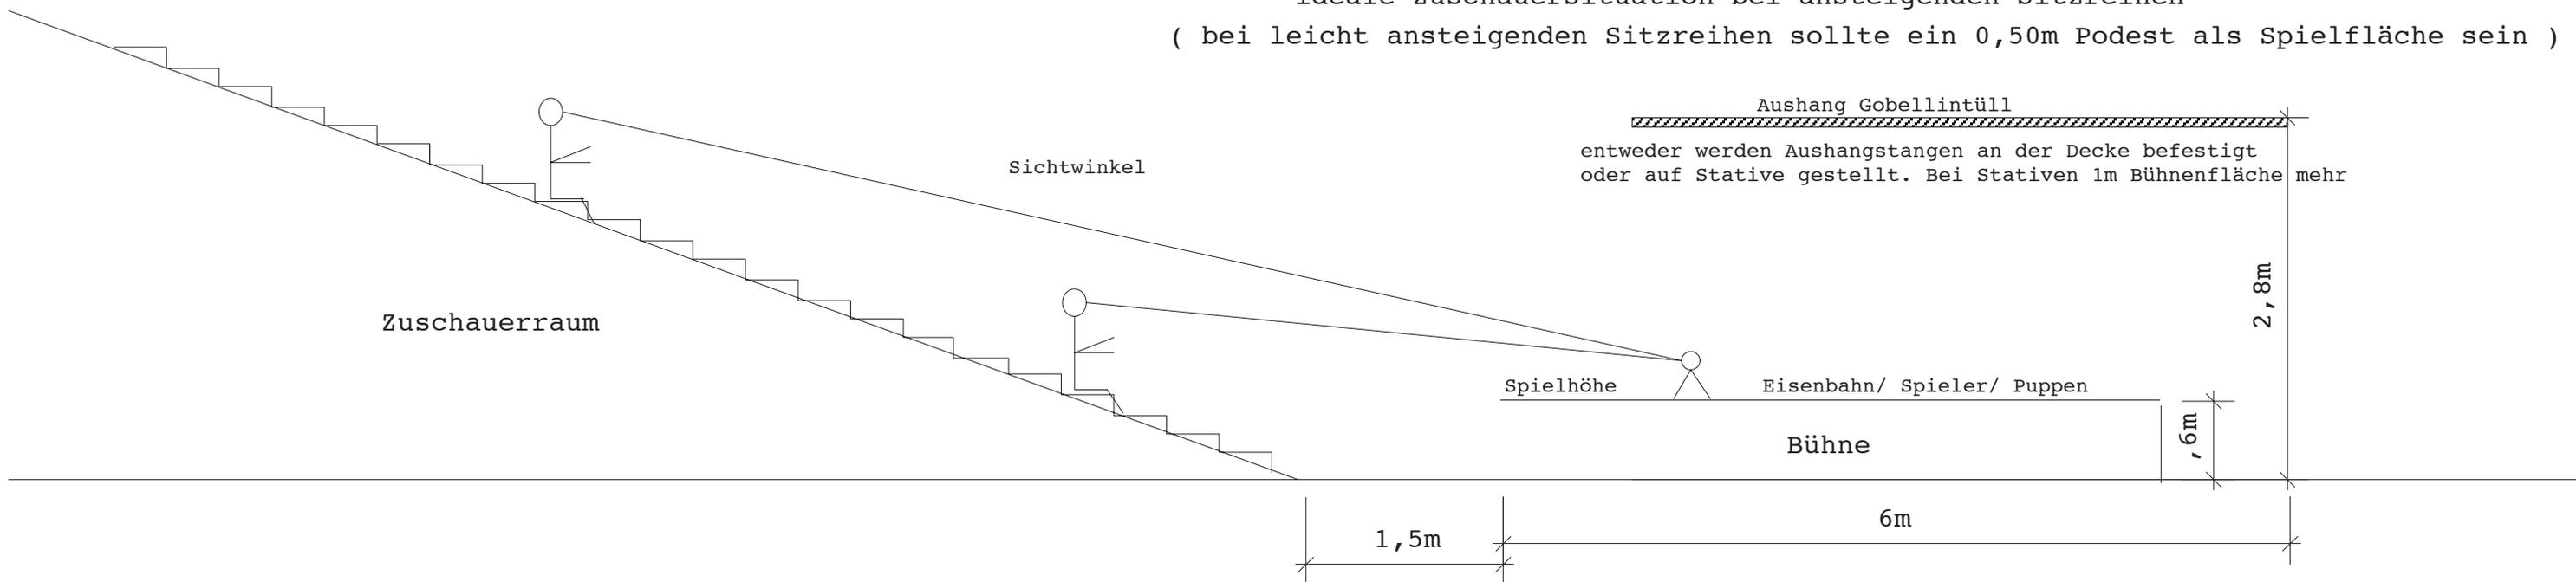


techn. Bedingungen:

- Grundfläche Bühne 6x6 (möglich auch 6x5m ,mind. aber 5x5m)
- Der Aushang wird mit Seilen an der Decke befestigt
- oder auf 6 Stative gestellt. Bei Stativen im Bühnenfläche mehr!
- Höhe mind. 2,80m
- optimal sind 90, max:120 Zuschauer
- es kann auch in Räumen mit 250 Zuschauern gespielt werden - aber nur nach genauer Absprache
- ansteigende Sitzreihen
- bei nur leichter Steigung sollte Bühne auf 0,30 - 0,50m Podest stehen
- wenn für Bühne Podeste gestellt werden, dürfen diese nicht nachgeben
- (Schwingungen beim Laufen problematisch!!) Podeste verschrauben, Platten auf festen Sitz prüfen!
- wenn möglich DVD Player und Beamer oder Fernseher im Foyer des Hauses
- verdunkelter Raum
- Sitzreihen in Keilform zur Bühne, ohne Mittelgang!
- 2-x-16A
- Aufbautzeit ca. 5h bis 6h, wenn Scheinwerfer nach Plan vorgehängen sind ca. -5h!
- mind. 8h vor Vorstellungsbeginn muß Raum für uns zugänglich sein

- Es wird Lichttechnik benötigt.
- unsere Bühne ist komplett mit eigener Ton und Lichtanlage ausgestattet.
- wir haben eigene Dimmer und ein eigenes Lichtsteuergerät für unsere Bühnenscheinwerfer und steuern Ihre
- Scheinwerfer und das Saallicht mit. Wir benötigen nur Ihr DMX Kabel (zu Ihrem Dimmer) auf der Bühne für
- die Steuerung der Scheinwerfer Ihres Hauses. Patch von 512 Kanälen möglich.
- Scheinwerfer:
- 18x 500W-1000W PC
- 8x 500W-1200W Profil lt. Lichtplan auf Traversen, oder Stativ
- Es werden mind. 2 Lichttechniker beim-Aufbau benötigt!!!
- Tel: 01725927311
- Achtung! es wird ein Lötkolben eingesetzt und die Lock erzeugt Rauch !!

1. Vorhängeplan "Höchste Eisenbahn" Theater Hangemenge

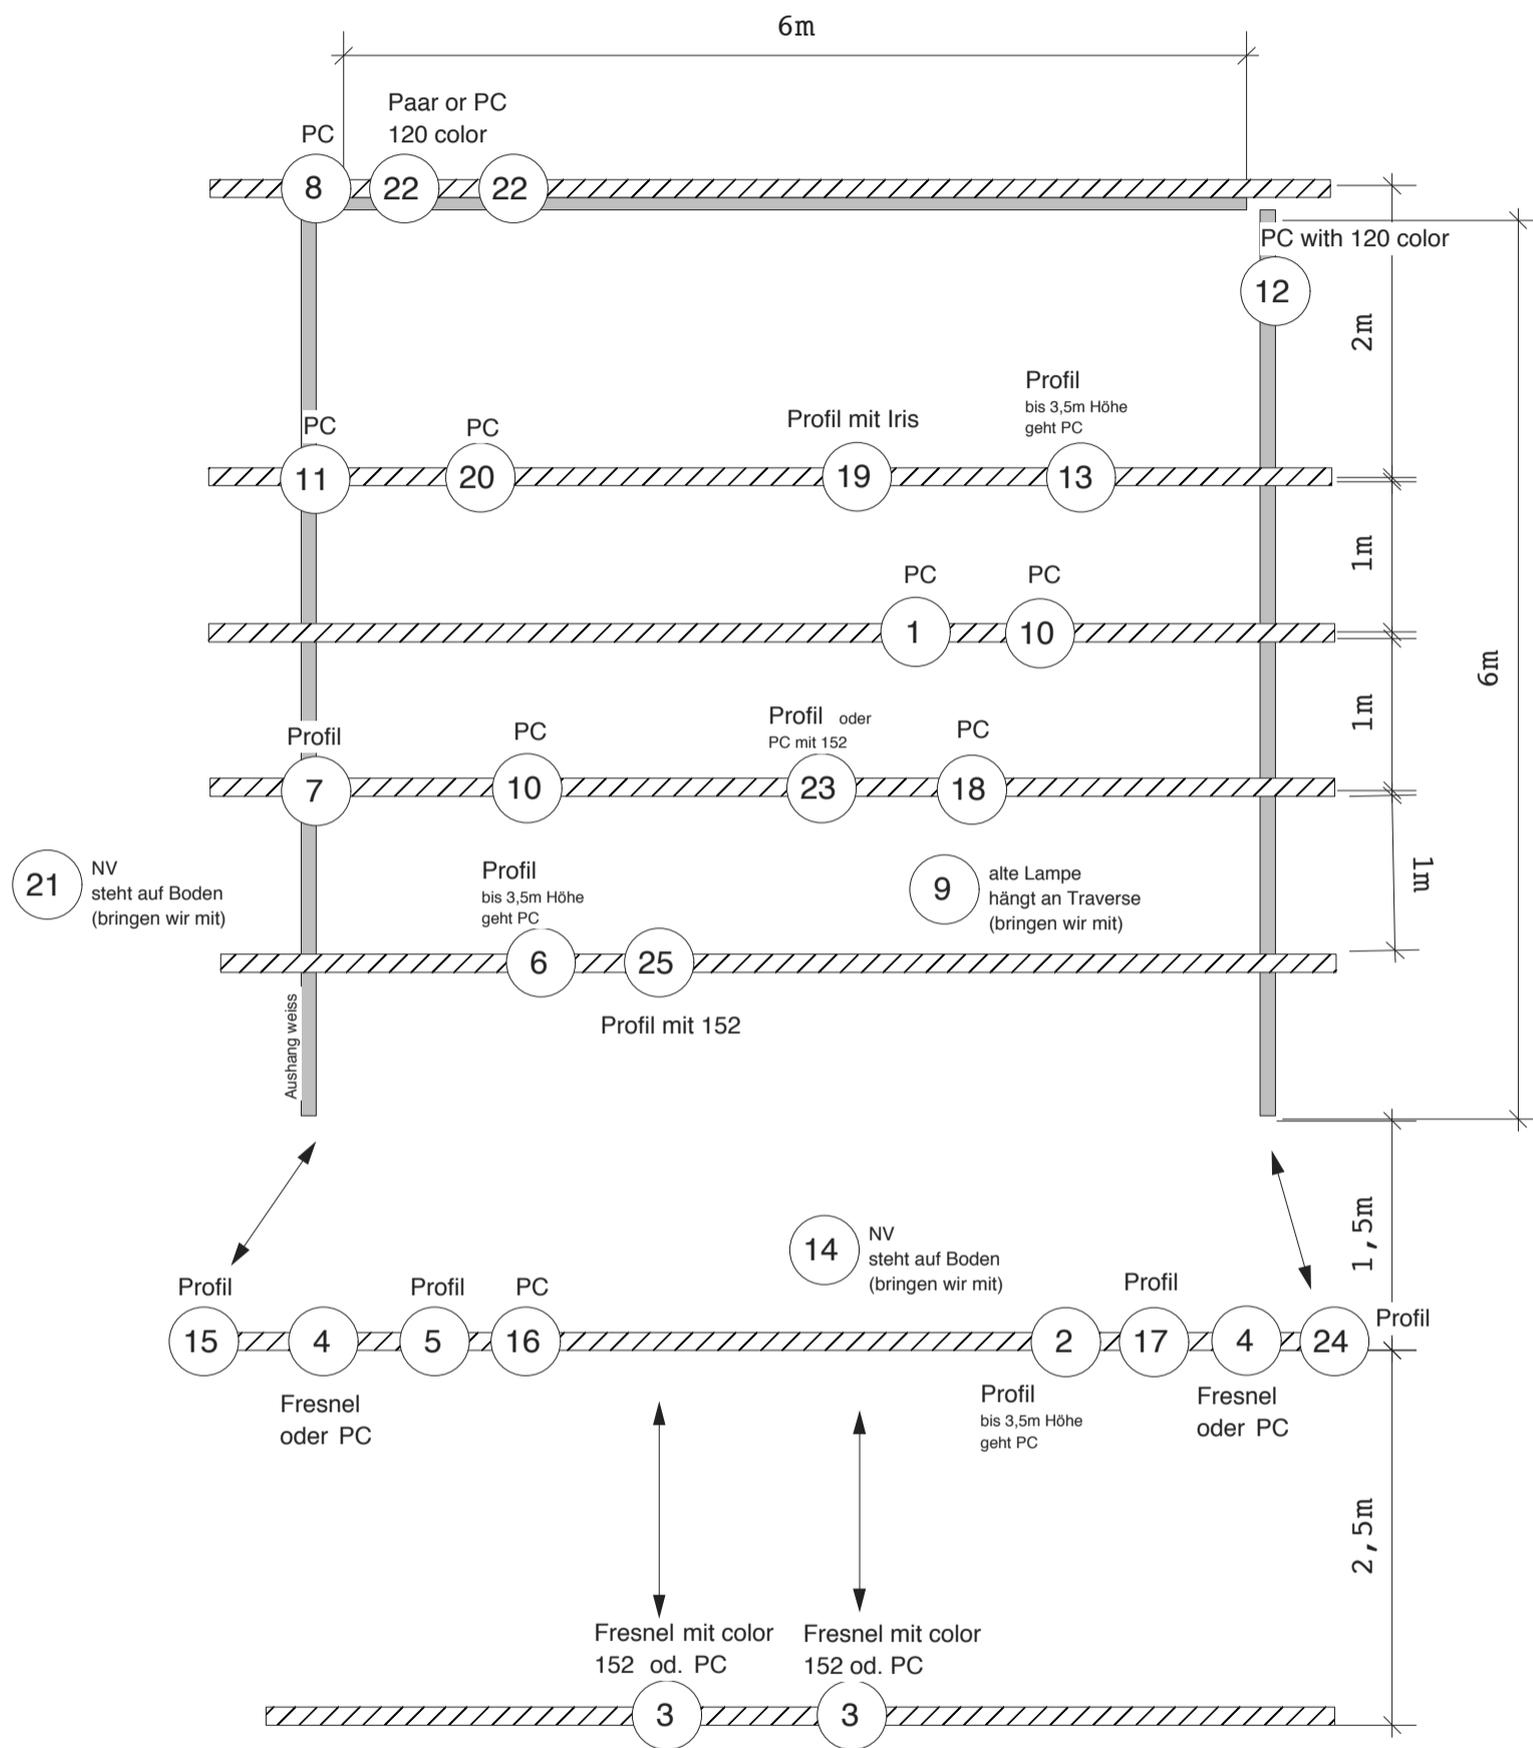

Tonanlage bringen wir mit
 Wir haben einen 512 DMX Controller (Lichtpult) und benötigen Ihr DMX Kabel auf der Bühne zur Steuerung Ihrer Dimmerpacks und den von Ihnen gestellten Scheinwerfer.

Nr. 9, 14 und 21 bringen wir mit
 Nr. 3, 4 und 25 color 152
 Nr. 12 und 22 color 120
 PC's mit Torblende
 Profil Nr. 19 mit Irisblende


bis 3,50m Raumhöhe reichen 500W
 ab 4m Raumhöhe 1000-1500W

Bitte stellen Sie einen Videorekorder mit Bildschirm oder Beamer ins Foyer des Hauses

Abstand Bühne-Sitzreihen ca. 1,50m

Achtung! Lock erzeugt Rauch. Es wird ein Lötkolben verwendet!

2. Vorhängeplan auf Traverse "Höchste Eisenbahn" Theater Hangemenge

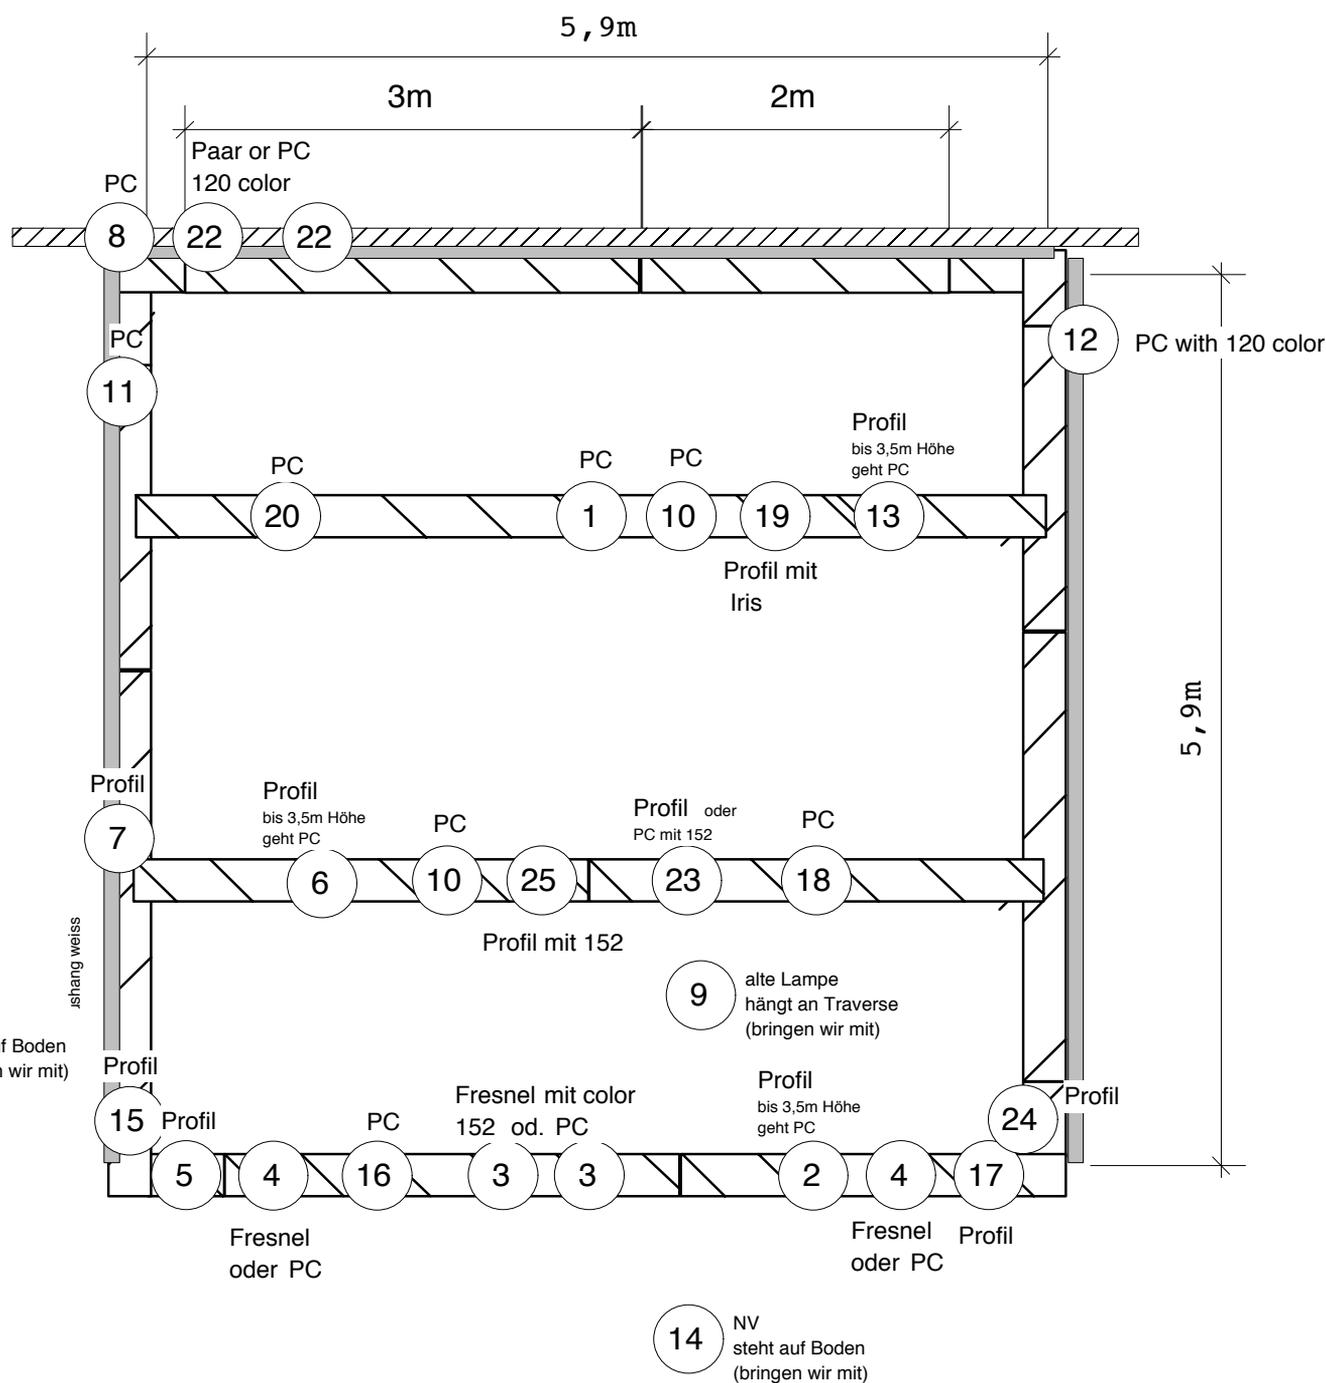

Tonanlage bringen wir mit
 Wir haben einen 512 DMX Controller (Lichtpult) und benötigen Ihr DMX Kabel auf der Bühne zur Steuerung Ihrer Dimmerpacks und den von Ihnen gestellten Scheinwerfer.

Nr. 9, 14 und 21 bringen wir mit
 Nr. 3, 4 und 25 color 152
 Nr. 12 und 22 color 120
 PC's mit Torblende
 Profil Nr. 19 mit Irisblende


bis 3,50m Raumhöhe reichen 500W
 ab 4m Raumhöhe 1000-1500W

Bitte stellen Sie einen Video oder DVD Rekorder mit Bildschirm oder Beamer ins Foyer des Hauses

Abstand Bühne-Sitzreihen ca. 1,50m

Achtung! Lock erzeugt Rauch. Es wird ein Lötkolben verwendet!

3. Vorhängeplan auf Traverse mit Quertraverse (besser ist Variante mit 2 Quertraversen) "Höchste Eisenbahn" Theater Hangemenge

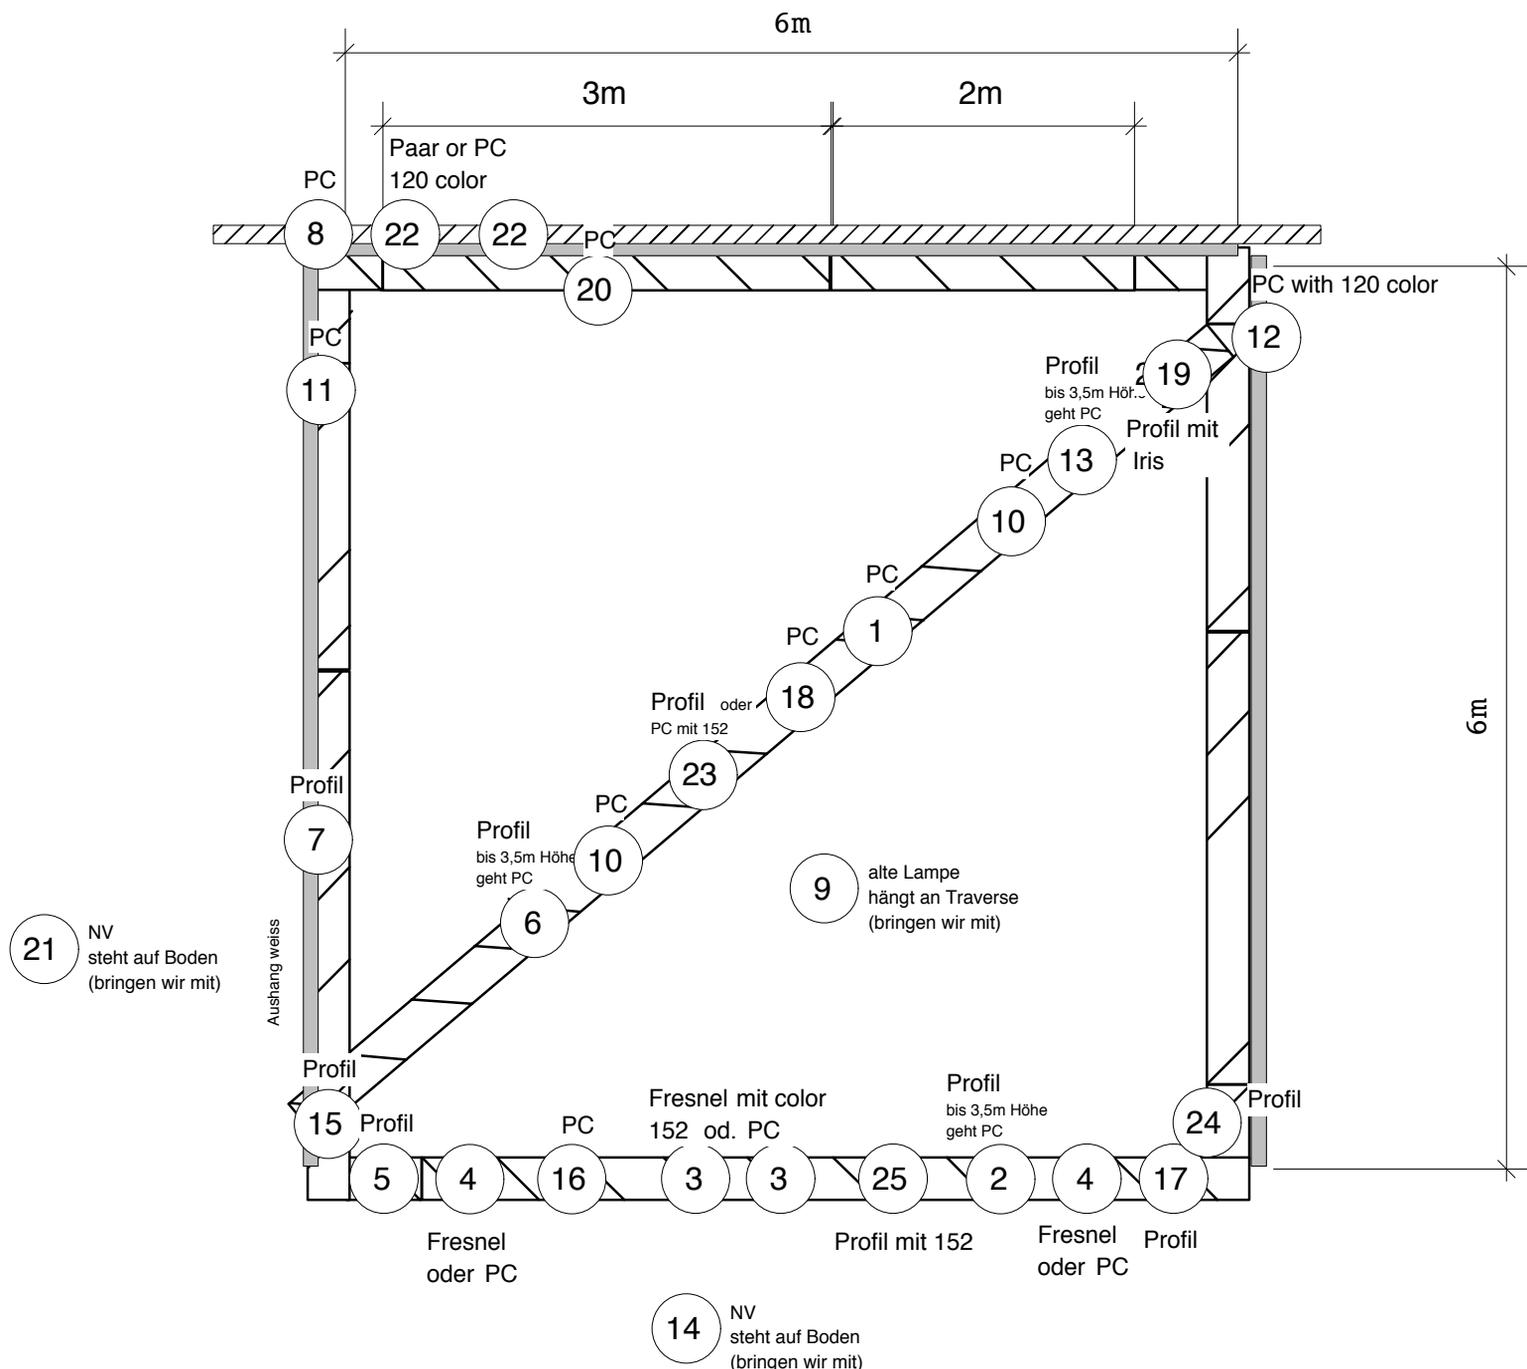

Tonanlage bringen wir mit
Wir haben einen 512 DMX Controller (Lichtpult) und benötigen Ihr DMX Kabel auf der Bühne zur Steuerung Ihrer Dimmerpacks und den von Ihnen gestellten Scheinwerfer.

Nr. 9, 14 und 21 bringen wir mit
Nr. 3, 4 und 25 color 152
Nr. 12 und 22 color 120
PC`s mit Torblende
Profil Nr. 19 mit Irisblende

bis 3,50m Raumhöhe reichen 500W
ab 4m Raumhöhe 1000-1500W

Bitte stellen Sie einen Video oder DVD Rekorder mit Bildschirm oder Beamer ins Foyer des Hauses

Abstand Bühne-Sitzreihen ca. 1,50m

Achtung! Lock erzeugt Rauch. Es wird ein LötKolben verwendet!